


Tea-innredning

monteringsanvisning

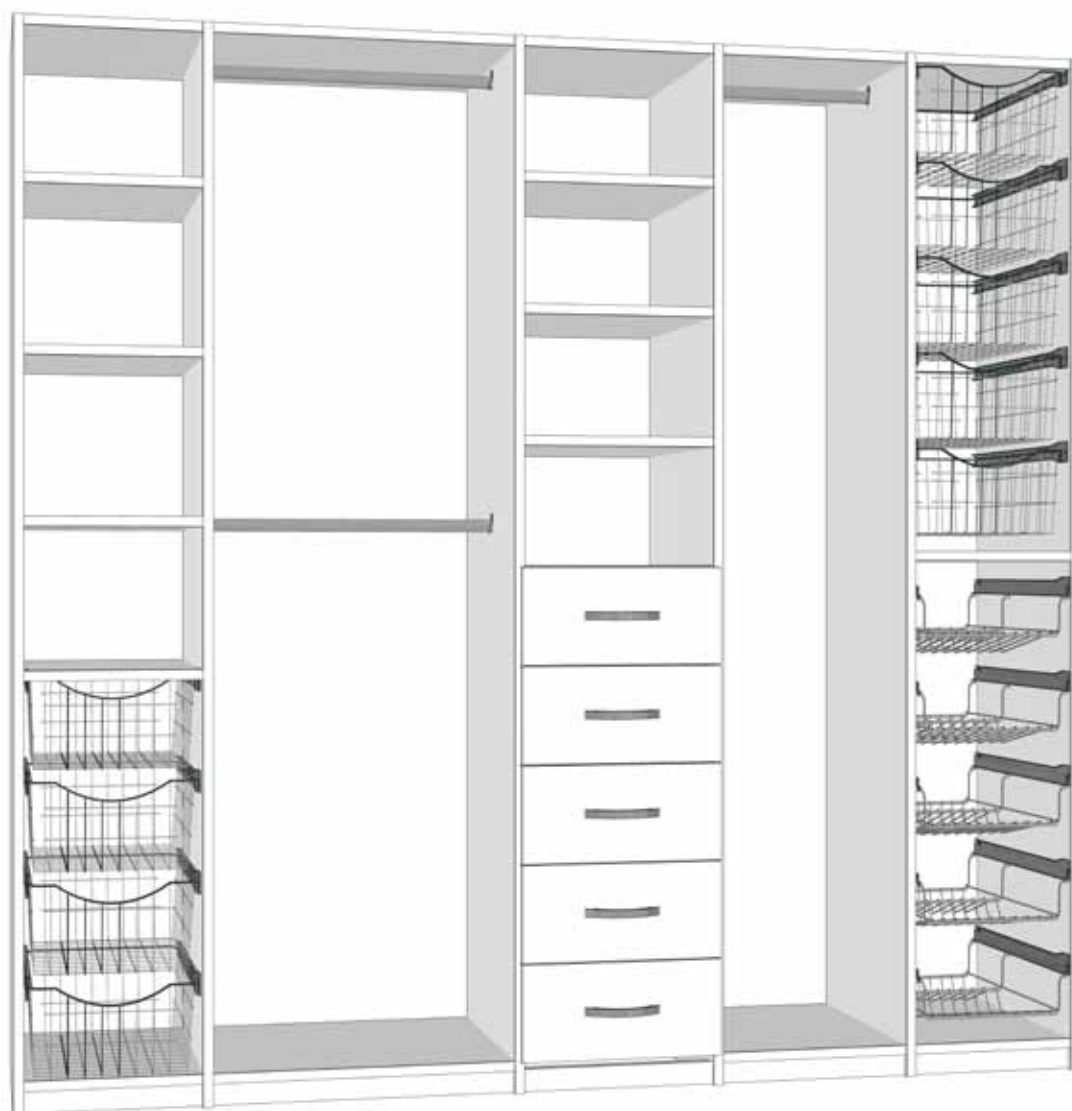

**GARDEROBE-
MANNEN**

Hylle



4x



4x



4x




1x

①

Fest 4 hyllefester på undersiden av hylleplaten. Slå forsiktig med en hammer til de er helt nede.


NB! Pass på at riktig ende peker ned mot platen.

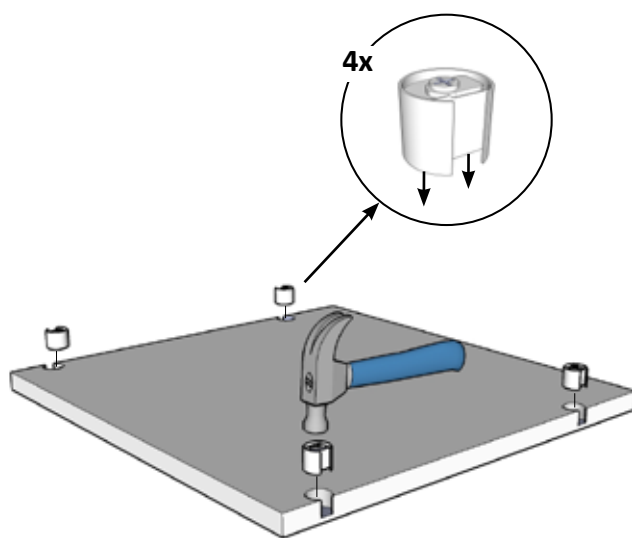

②


Fest 4 veggfester på TEA-siden i ønsket høyde. Skru forsiktig til med skrutrekker.

Sett hyllen forsiktig ned i hylleklammene.

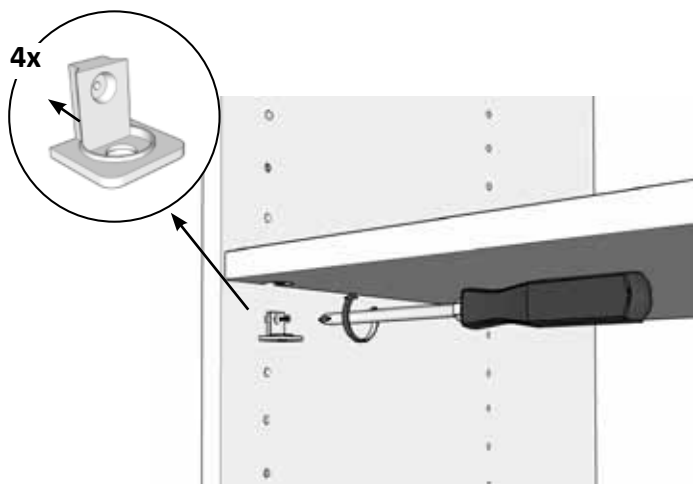


③

Når hylleplaten er på plass, lås festene med skrutrekker på undersiden av platen.

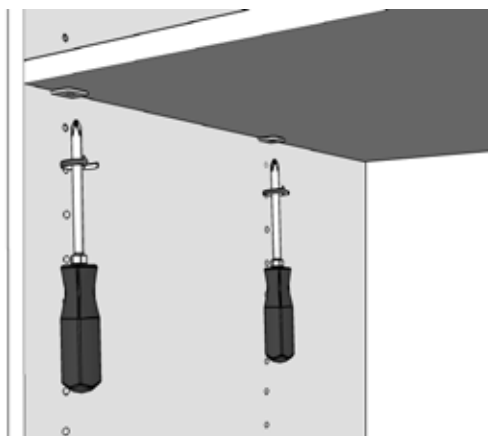


Sokkel

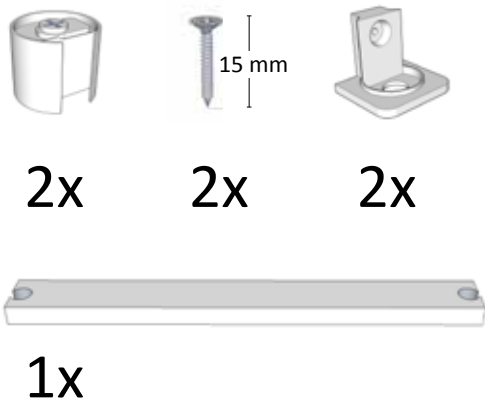

①

Fest 2 hyllefester på undersiden av sokkelen.
Slå forsiktig med en hammer til de er helt nede.


NB! Pass på at riktig ende peker ned mot platen.

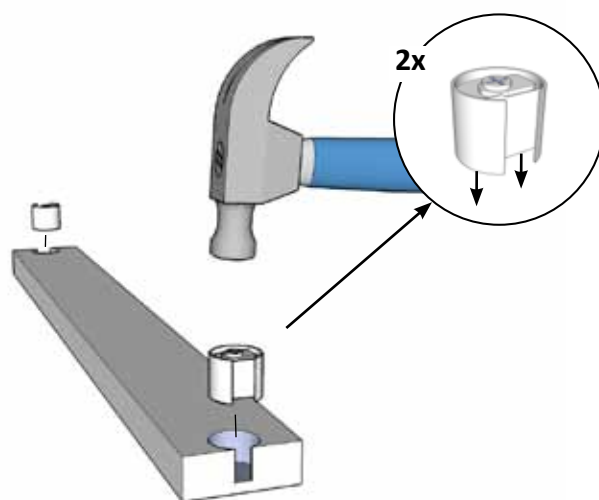

②


Fest 2 veggfester på sideveggen i sokkelhøyde.
Skru forsiktig til med skrutrekker.

Sett sokkelen forsiktig fast i veggfestene.

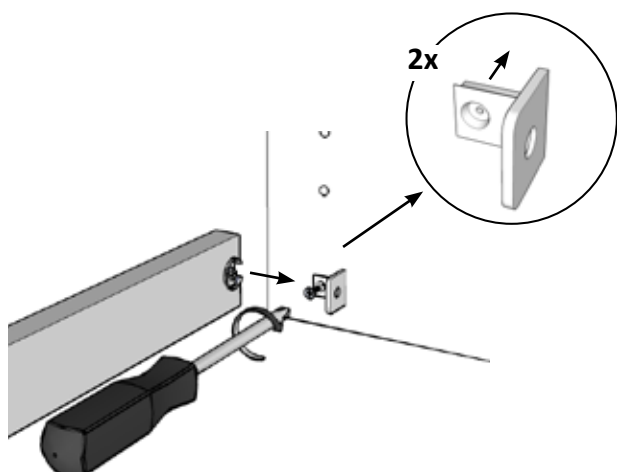


③

Når sokkelen er på plass, lås festene med skrutrekker på baksiden av sokkelen.

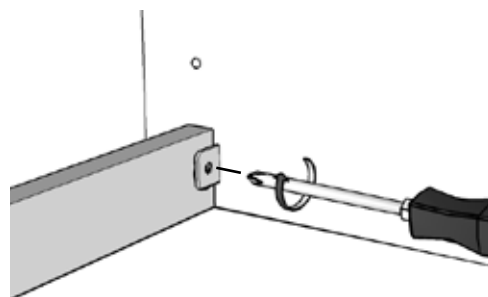

Avstandsbøyle/vinkel



16 mm



6x


2x



1x


1

Skru fast avstandsbøylene til sidevegg i nederste hull, bakerst på TEA-siden.

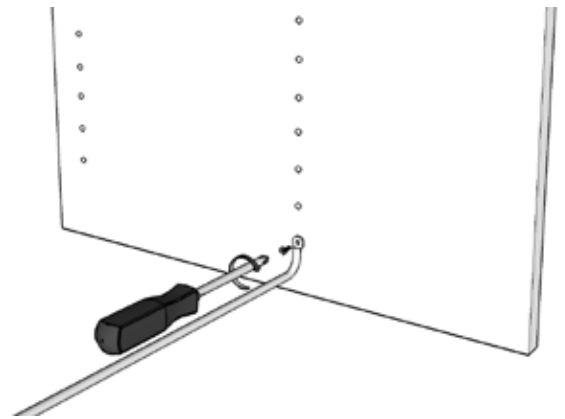

2

Skru fast vinkel til TEA-siden i ønsket høyde.
Skru fast til vegg.

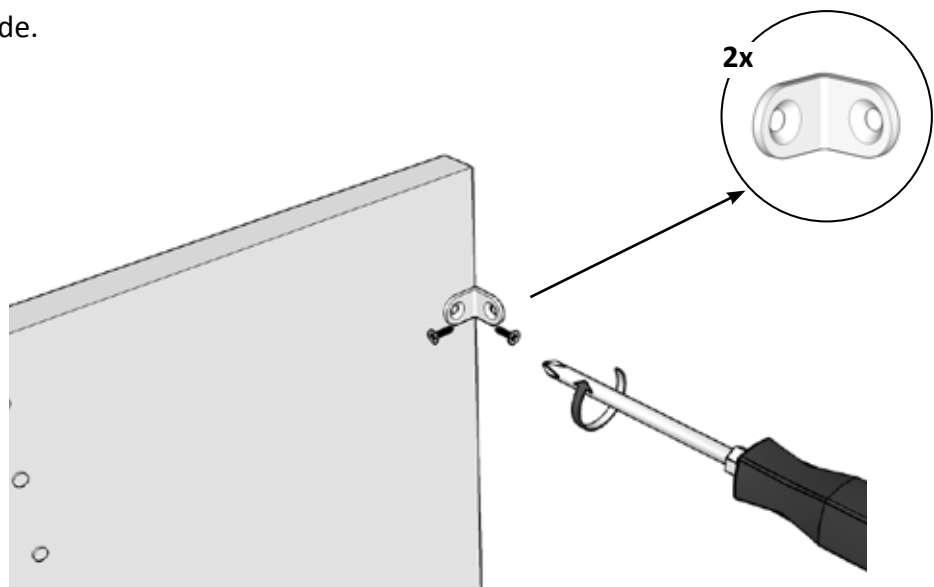

Uttrekkbar hylle

Roller kurv/sko



16 mm

10x



1x



1x



1x



1x




1x

1

Snu hylleplaten (undersiden øverst) og legg skinner inntil hylleplaten som vist på tegning. Skru fast skinnene i hylleplaten, 3 skruer på hver.

NB! Husk å ha frontsiden slik som vist på tegning.

6x

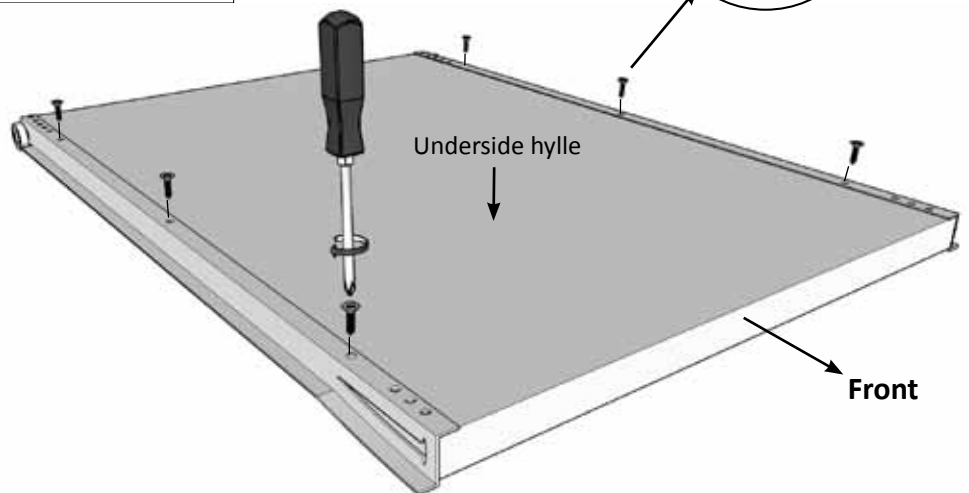

1

Skru fast skinner til sidevegg i ønsket høyde. Sett på hylle med skinne og den er klar til bruk.


Roller Skinne på sidevegg passer til alle Roller-systemer (kurv og skokurv)

Roller Sko og Kurv er klar til bruk.

PS! Bruk minimum 5 hulls avstand mellom skinner ved bruk av Roller Sko og Kurv. (eks: 1. hull skinne, 6 hull skinne...)

Skinnesystem til uttrekkbar hylle festes på samme måte som skinne til Roller.

4x

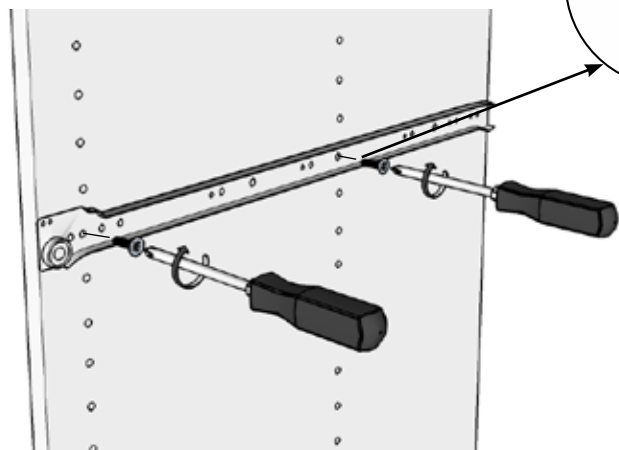

Garderobestang på sidevegg



15 mm

4x


2x



1x


①

Skru fast feste til sidevegg i ønsket høyde.

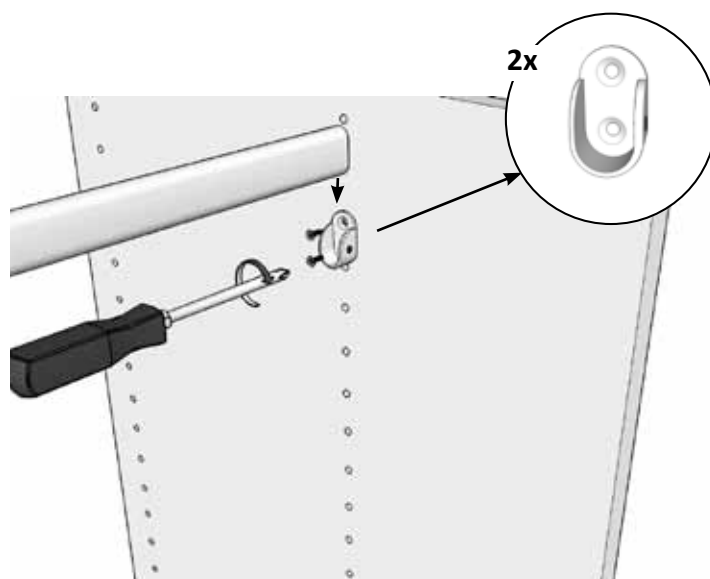

②

Lås/sikre garderobestangen.

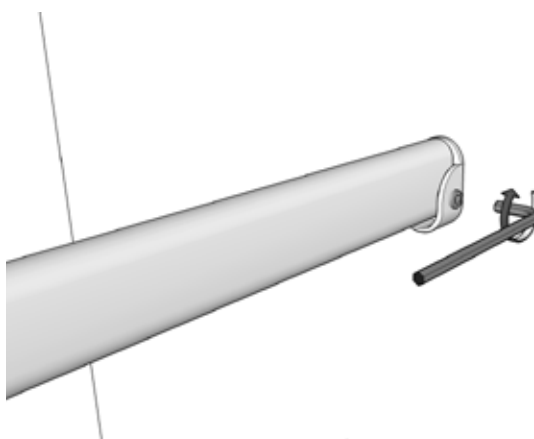

Garderobestang på topplate



30 mm

2x



2x




1x

①


Borr to hull i samme bredde som garderobestangen.

NB! Husk å sentrere for best resultat.

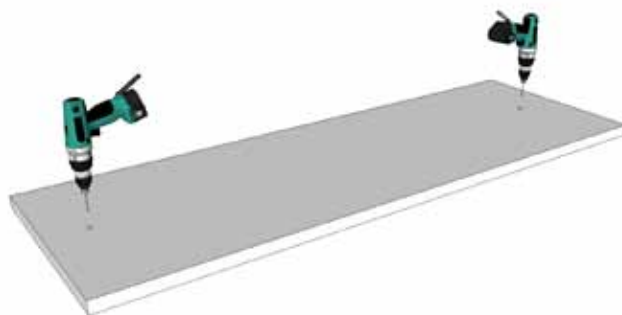


②

Fest endeholdere i skruehull og monter som vist på tegning.

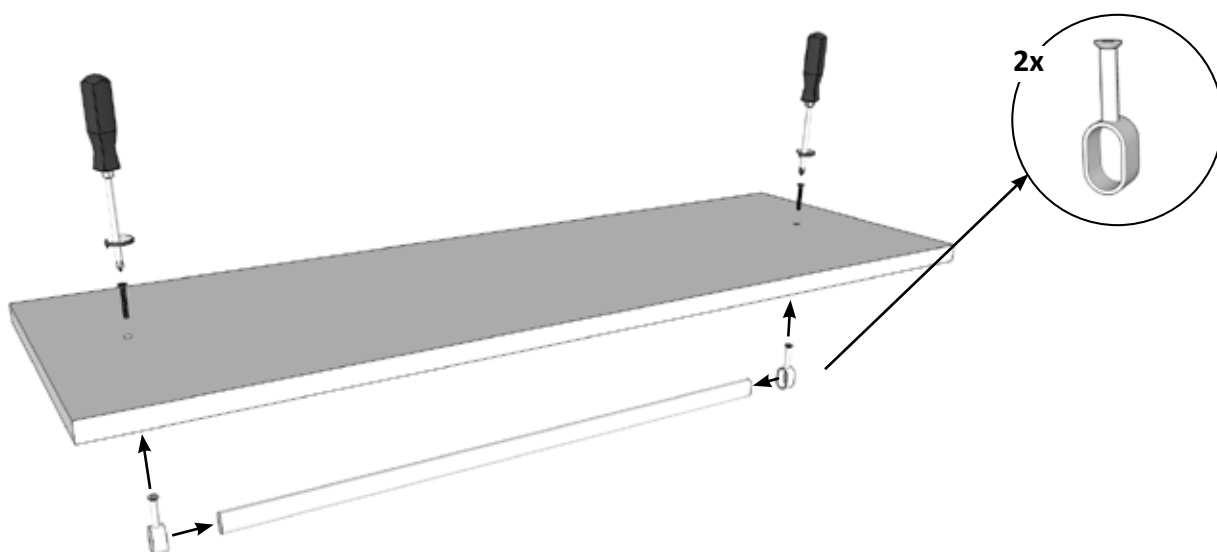


Garderobestang/Støttestang

Kort og langt heng

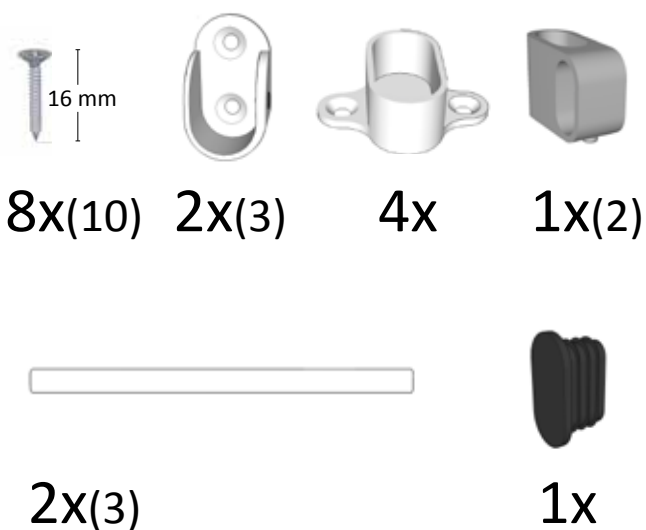


①

Kapp ønsket lengde på garderobestangen.

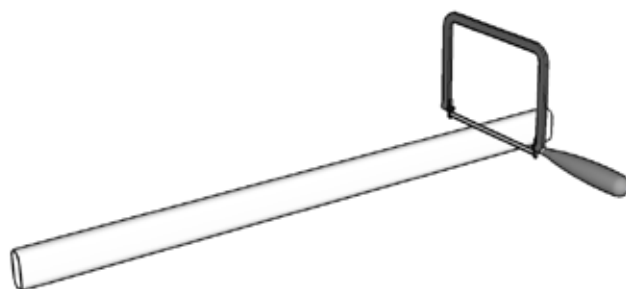

②

Fest veggfeste 4,2 cm fra topp og 26 cm fra bakre vegg.
Gjør prosedyren på begge endevegger.

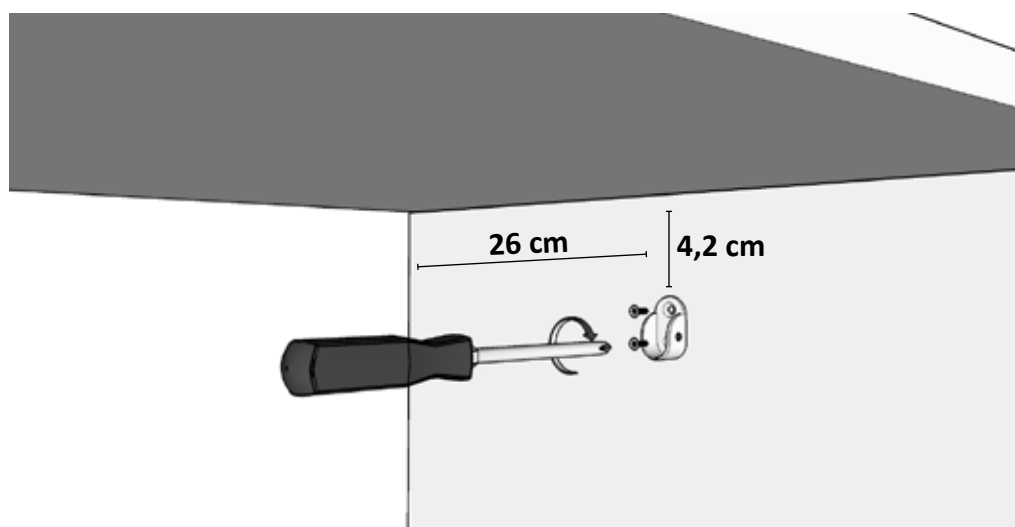

Garderobestang/Støttestang


Kort og langt heng



③


Monter garderobestengene i koblingskloen.

NB! Dersom du skal ha ekstra garderobestang, monter koblingsklo på samme måte som tegning viser.

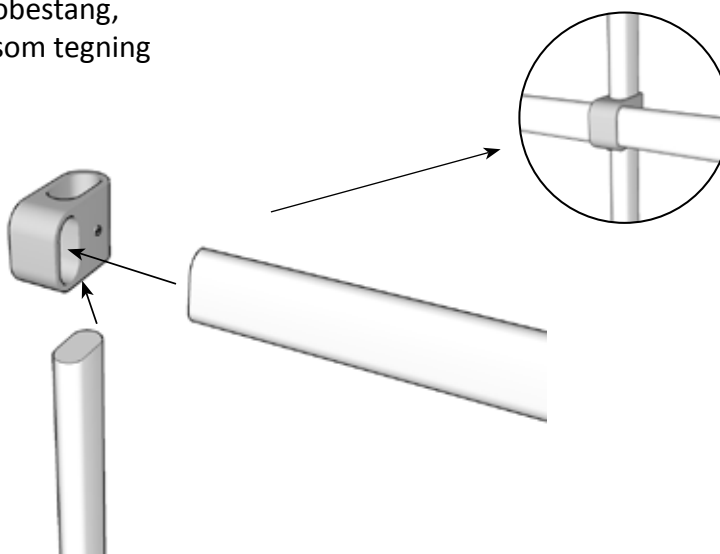

④

Plasser støttestangholdere på støttestang (vertikal stang) i topp og bunn.

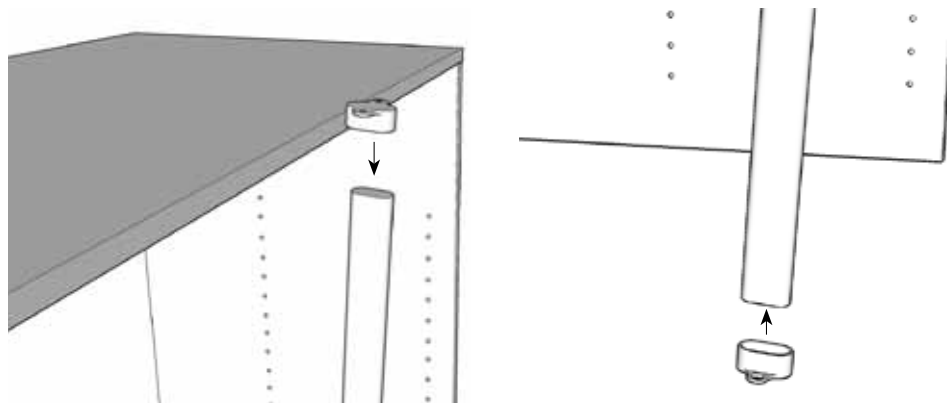


Garderobestang/Støttestang

Kort og langt heng



⑤


Skyv inn garderobestang (stenger) og støttestang inn som vist på tegning.

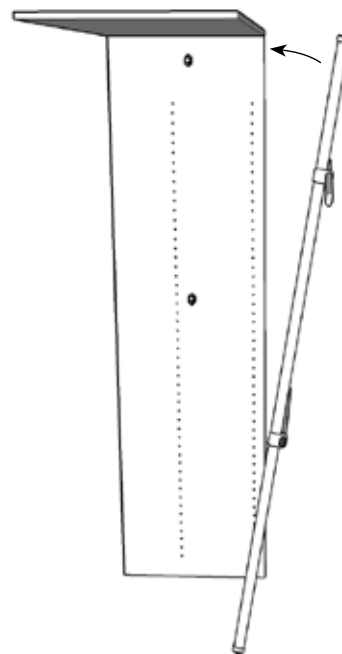

⑥

Plasser garderobestang på veggfeste og skru til støttestangholderne i topp og bunn.

NB! Bruker vater for å få støttestang i lodd.

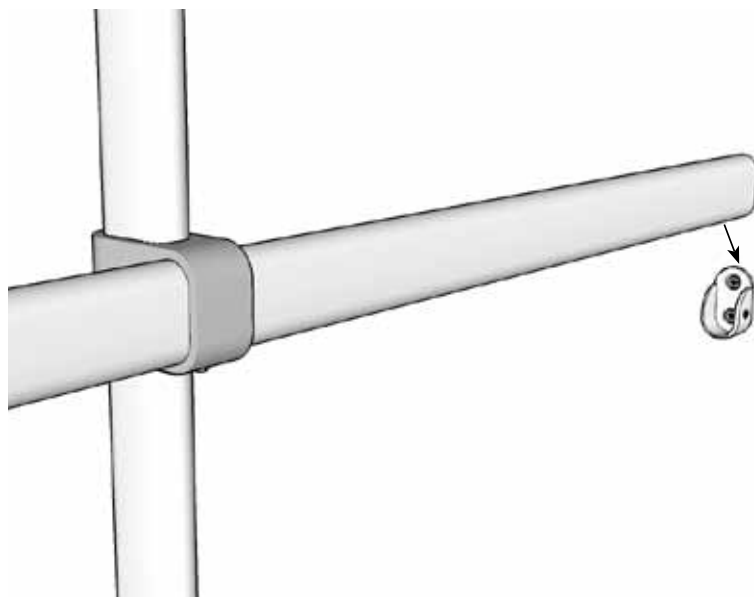


Garderobestang/Støttestang

Kort og langt heng




7

Ved bruk av ekstra garderobestang, sett på endeplugg som vist på tegning.

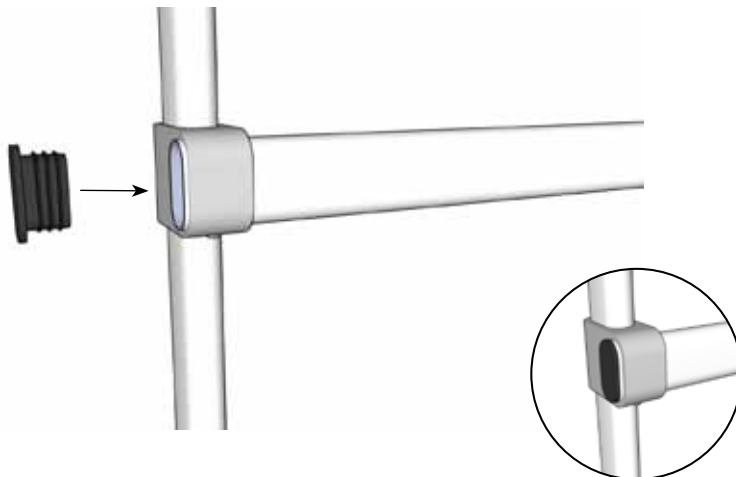

8

Stram koblingskloen(e) og veggfeste.

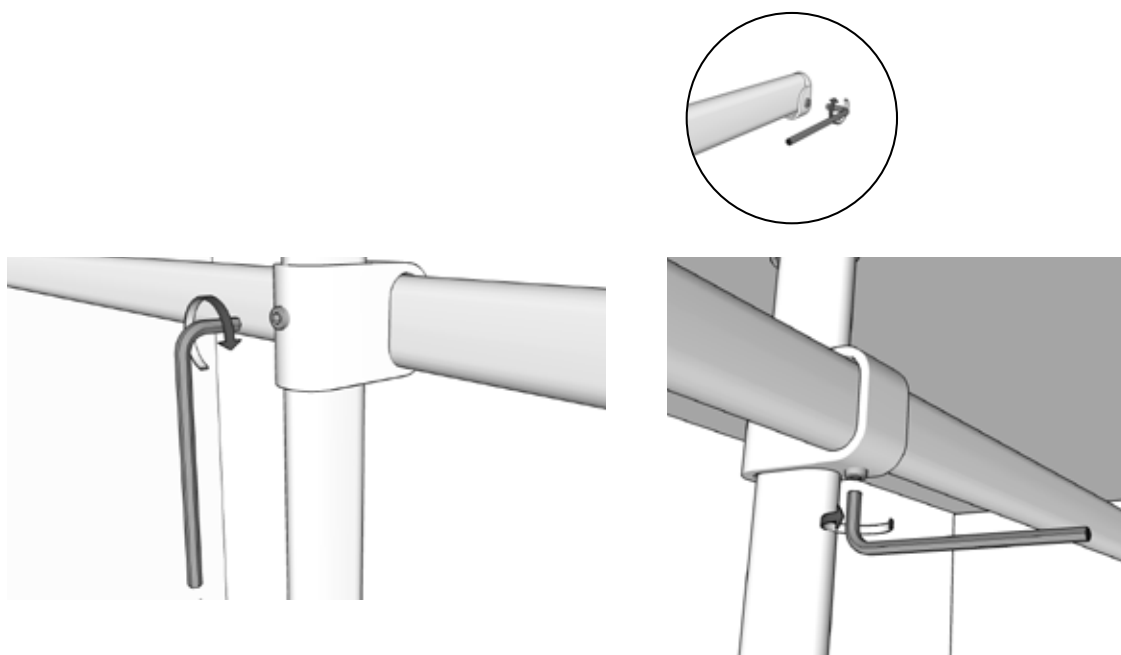

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss på telefon 99 300 400

**GARDEROBE-
MANNEN**